


Grubenheber inkl. Lastaufnahmen

Akkubetriebene Radgreifer HydroLift

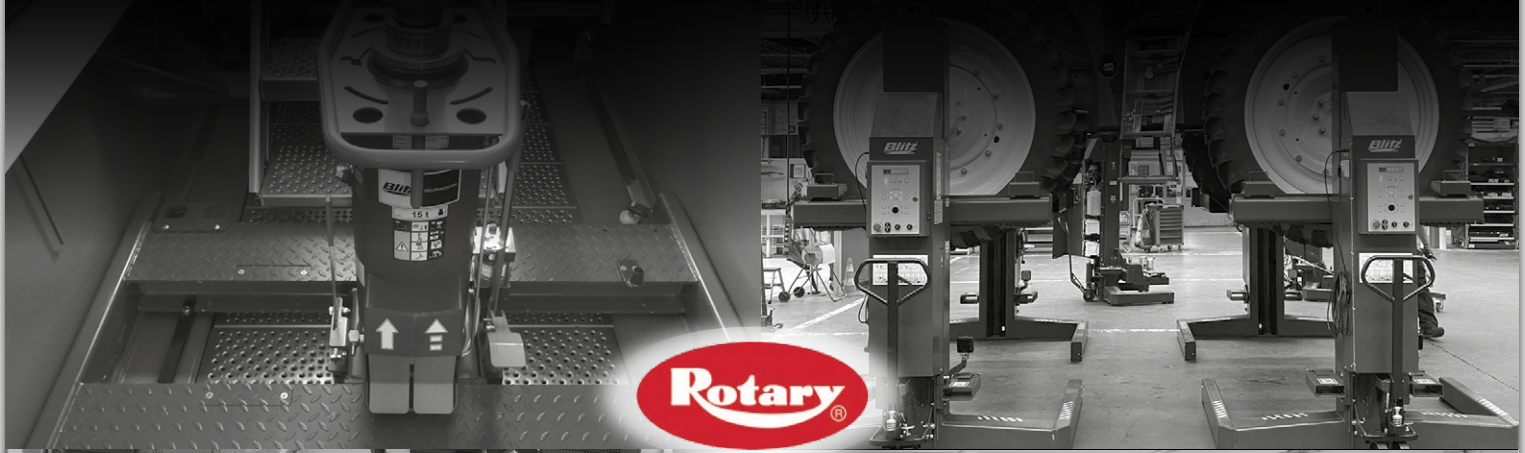

Stempelhebeanlage Duplex

Heavy Duty Vertical Lifts



FERTIGTEIL-MONTAGEGRUBEN IN FÜLLKAMMERBAUWEISE

BALZER
Grubensysteme

- Einteilige Fertigteil-Montagegrube bis 40 m Länge und mehr
- Selbsttragende Füllkammer-Waben-Bauweise mit integrierter Schalung und Bewehrung
- Geringes Eigengewicht
- Zubehör komplett werkseitig montiert, verrohrt und verdrahtet
- Keine Montage auf der Baustelle, alle Anschlüsse gemäß Gesamtplanung
- Einbauzeit durch spezielle Montagetechnologie in max. 5 Stunden je Anlage
- Jede Anlage ist nach den gesetzlichen Bestimmungen abgenommen, bauartgeprüft und zertifiziert

