


## AUFFANGWANNEN VERZINKT

Vorschriftsmäßig gelagert

- Komplett feuerverzinkt mit verzinktem Gitterrost
- Erfüllt die Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz
- Baumusterprüfung nach Ü-Zeichen

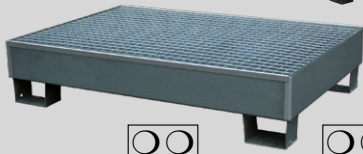

für 2 Fässer à 200 l

Maße: 1.200 x 800 x 325 mm  
Volumen: 210 l

Art.-Nr. 25001



für 3 Fässer à 200 l

Maße: 1.800 x 800 x 325 mm  
Volumen: 230 l

Art.-Nr. 25006



für 4 Fässer à 200 l

Maße: 2.400 x 700 x 250 mm  
Volumen: 252 l

Art.-Nr. 25007

## VORRATS-/ENTSORGUNGSTANKS

Der Multi unter den Tanks

- Für Frischöl, Altöl, Heizöl und Diesel
- PE-Innenbehälter mit verzinkter Außenhülle
- Doppelwandig – ersetzt Auffangwanne
- Mit Palettenfuß, Füllstands- und Leckanzeige
- Nach GGVS und GGVE zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

Technische Daten:

Maße Grundfläche (LxB): 1.135 x 727 mm


	<b>1.000 l</b>	<b>700 l</b>
Höhe:	1.625 mm	1.185 mm
Gewicht:	84 kg	65 kg
Art.-Nr.	<b>VET 1000 L</b>	<b>VET 700 L</b>



Altöl-Einfüllbehälter mit Deckel	Altöl-Absaugrohr für Tank 700 l	Altöl-Absaugrohr für Tank 1.000 l	Temperguss-Bogen 90°	Tankwagenkuppelung mit Deckel
Art.-Nr. 27987	3045280	3045259	181269	737143

## REIFENREGALE

- Schonende Reifen-/Felgelineinlagerung – Spezial-Traversenprofil
- Keine seitliche Nockung – verhindert Schäden an den Felgen
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- Benötigt keine Kreuzverbände zur Aussteifung
- Stabiles, robustes Regalprofil aus dem Mehrgeschossanlagen-Bau
- Boden- oder Wandbefestigung gegen Kippen muss bauseits erfolgen



Technische Daten:

Tiefe:	400 mm
Höhe 3 Ebenen:	2.206,50 mm
Höhe 4 Ebenen:	3.006,50 mm
Breite Rahmen:	je 50 mm
Feldbelastung:	max. 1.000 kg*
Tragkraft Traversen-Paar:	max. 200 kg*

\* bei gleichmäßiger Lastverteilung



	3 Lagerebenen			4 Lagerebenen		
Feldbreite	1 m	1,5 m	2 m	1 m	1,5 m	2 m
Grundregal:	22 10 43 G	22 15 43 G	22 20 43 G	30 10 44 G	30 15 44 G	30 20 44 G
Anbauregal:	22 10 43 A	22 15 43 A	22 20 43 A	30 10 44 A	30 15 44 A	30 20 44 A

## Rauscher F.X.

| Lagertechnik | Stahlbau | Betriebsseinrichtung

## FASSREGALE

Ihr Abfüllplatz

- Komplett feuerverzinkt
- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Säuren, Laugen, Öle und sonstige aggressive Chemikalien)
- Inkl. Auffangwanne 60 l – baumustergeprüft und zugelassen

für 2 Fässer à 60 l  
Maße: 650 x 816 x 1.140 mm  
Art.-Nr. 25011

für 4 Fässer à 60 l + 1 Gitterrost  
Maße: 1.050 x 816 x 2.000 mm  
Art.-Nr. 25014

für 6 Fässer à 60 l + 1 Gitterrost  
Maße: 1.350 x 816 x 2.000 mm  
Art.-Nr. 25018

für 8 Kanister à 20 l  
Maße: 1.050 x 816 x 1.140 mm  
Art.-Nr. 25163



## AKKU RADHEBER

Doppel-Akku, integriertes Ladegerät

- Montage und Transport von Rädern
- Große Räder besitzen mit 35-45 kg oft ein sehr hohes Eigengewicht
- Leichtes Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (2 gebremst), niedriger Schwerpunkt
- Raddimension 135/80 R13 bis 305/30 R 26
- 150 – 200 Hub- & Senkungen je Ladung

Technische Daten:

Hub: 1.200 mm (2mm genau)  
Höhe: 1.620 mm  
Tragkraft: 65 kg

Ohne vordere Ausleger, mit Klapp- Gegengewichten für Scheren- und mobile Bühnen  
Fuß 1.105 x 942 mm / Gewicht 105 kg

Art.-Nr. WK RMH 65



Kompakt Version noch besser rangierbar  
Fuß 736 x 711 mm / Gewicht 70 kg

Art.-Nr. WK CV RMH 65

## REIFENKARRE

- Einzigartiges Greifsystem passt sich an Radgröße an
- Patentiertes Kippsystem – Achse verlagert sich
- Vollgummireifen

**Dominator:**

- Auch für schwere/große Räder
- Höhenverstellbare Griffe

	<b>Classic</b>
max. Rad-Ø	760 mm
Abladen:	Push 'n Pull Hebel
Art.-Nr.	<b>Y471147HD NEU</b>



Video Classic



Video Dominator



	<b>Dominator</b>
max. Rad-Ø	830 mm
Abladen:	Kippedal
Art.-Nr.	<b>Y471148HD</b>



## REIFENKARRE

- Direktaufnahme von Räder-/Reifenstapeln mit bis zu 8 Reifen
- Luftbereit, Tragkraft 200 kg
- Durch Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahme
- Aufnahme von Wheel Trolley möglich

Art.-Nr. 0516 6501 5000

## RAD-TRANSPORTSYSTEM

**KUNZER**  
Qualität verbindet

- Felgen- und Reifenrangierer Ø 640 mm
- Für bis zu 8 Räder (max. 136 kg)
- Radschrauben-Aufbewahrungsmulde
- Eine gebremste Rolle

Art.-Nr. 7 FR 01.1



Lieferung ohne Wheel Trolley

## PALETTENREGAL

Set: Grundfeld + Anbaufeld

- Für Längseinlagerung
- Im 50 mm Raster höhenverstellbare 4-Haken-Agraffe
- Geschlossene Holme im Kastenprofil – sehr stabil
- Jederzeit Anbaufelder erweiterbar
- Andere Traglast, Längen, Höhen und Tiefen möglich
- Ausführungen mit Auffangwannen zur Gefahrstofflagerung verfügbar
- Viel Zubehör verfügbar, z.B. Spanplattenboden

Technische Daten: „mittelschwer“  
 Fachlasten: bis zu 2.350 kg (ab 4 Feldern)  
 Ständerprofile: verzinkt  
 Holme: RAL 2001 rotorange  
 Außenmaße (HxLxT): 3.300 x 5.655 x 1.100 mm



# META

Lieferumfang wie Abb. (ohne Deko und Rammschutz):  
 3x Ständerrahmen: SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm  
 8x Holme: HN 100/20 x 2.700 mm  
 Bodenanker: inklusive

Art.-Nr. 323 665


**INDIVIDUELLE  
 REGALANLAGE FÜR IHREN  
 BEDARF MÖGLICH**

## KLARSICHT-KIPPBOXEN-MAGAZINE

# VIPA

Kleinteile auf den ersten Blick

- Übersichtlich, staubgeschützt aufbewahrt
- Kippboxen aus robustem ABS-Kunststoff mit integriertem Etikettenhalter

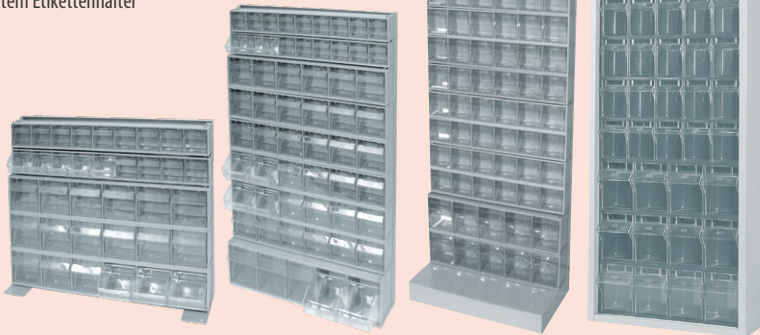

	Magazin Tischaufsteller	Magazin Wandaufsteller	Magazin Ständer	Magazin Schrank
Maße (BxTxH):	610x150x500 mm	610x40x1.000 mm	610x325x1.750 mm	650x250x2.000 mm
Klarsicht-Kippboxen	18x (56x42x64 mm)	18x (56x42x64 mm)	9x (56x42x64 mm)	24x (86x65x96 mm)
Menge, (BxTxH):	18x (86x65x96 mm)	36x (86x65x96 mm) 5x (106x98x147 mm)	66x (86x65x96 mm) 10x (106x98x147 mm)	25x (106x98x147 mm) 12x (134x126x188 mm)
Art.-Nr.	P+V/401	P+V/402	P+V/404	V/420 STANDARD

## SICHTBOXEN AUS POLYPROPYLEN

# hünersdorff

Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro

- Bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öl und Säuren
- Farbe: rot (lebensmittelecht)



	Größe 1	Größe 2	Größe 2/L	Größe 3	Größe 3/L	Größe 4	Größe 5
Maße (TxBxH):	115x102x74	164x102x74	216x102x74	242x146x127	318x146x127	332x207x155	489x312x184
VE:	30 Stück	24 Stück	18 Stück	26 Stück	18 Stück	12 Stück	7 Stück
Art.-Nr.	671 100	672 100	682 100	673 100	683 100	674 100	675 100

## META CLIP SET V 150 STECKREGALE

# META

Montagefreundliches Stecksystem

- Schnell auf- und umgebaut
- Fachboden im Raster 25 mm verstellbar
- Oberfläche verzinkt
- Fachlast 150 kg; durch Unterzüge auf 200 kg erhöhbar
- Höhe x Breite: 2.000 x 1.000 mm
- Feldlast 900 kg




	Tiefe: 400 mm	500 mm	600 mm
Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachböden, Montagezubehör	Art.-Nr. 259957	259971	259995
Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachböden, Montagezubehör	Art.-Nr. 259964	259988	260007
1 Fachboden:	Art.-Nr. 264814	264821	264838

## REGAL-LAGERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

# hünersdorff

Industriequalität mit hoher Tragkraft


- Bruchsicher, formstabil und säurebeständig
- Regalangepasst – spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht
- Bodenrippen für verbesserte Kleinteile-Entnahme
- Blau (lebensmittelecht), bei VE-Abnahme auch rot lieferbar



Maße (TxBxH):	300x91x81 mm	400x91x81 mm	500x91x81 mm	Trennsteg
VPE	48 Stück	48 Stück	24 Stück	(10 Stück)
Art.-Nr.	780002	780022	780042	780100
Maße (TxBxH):	300x183x81 mm	400x183x81 mm	500x183x81 mm	Trennsteg
VPE	24 Stück	24 Stück	12 Stück	(10 Stück)
Art.-Nr.	780012	780032	780052	780200

## SCHRAUBSTOCK HEUER FRONT BROCKHAUS HEUER

- Unzerbrechlich gesenkgeschmiedet
- Hohe Spannkraft und schnelle Spannweitenverstellung durch Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde
- Geschützte Präzisionsspindelagerung
- Geriffelte Spannbacken, oberflächengehärtet
- Amboss und angeschmiedete Rohrspannbacken

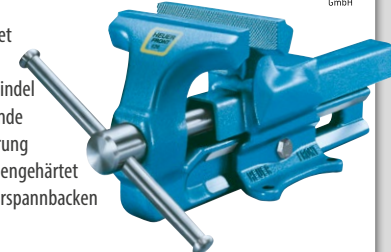

Technische Daten:

Backenbreite:	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Spannweite/-tiefe:	125 / 50 mm	150 / 65 mm	200 / 80 mm	225 / 100 mm	225 / 100 mm
Art.-Nr.	100100	100120	100140	100160	100180
Schonbacken	06.0100	06.0120	06.0140	06.0160	06.0180
Drehteller	103100	103120	103140	103160	103160

## KFZ-DIN-TEILE-SCHRANK

13.800 bzw. 8.000 DIN-Teile – 70-fach sortiert

- Aus Stahlblech, Farbe blau, abschließbar
- 12 Fachböden mit 54 Lagerboxen Gr. 4 rot und 16 Lagerboxen Gr. 3 blau
- Maße (HxBxT): 1.980 x 700 x 300 mm
- Speziell abgestimmte Bestückung

**Inhalt PKW-Bestückung:**  
 2.000 Blechschrauben DIN7504  
 1.600 Federringe DIN127  
 200 Thermag Muttern DIN14441  
 2.000 Stahlschrauben DIN933  
 1.100 Splinte DIN94  
 1.800 Kotflügelscheiben  
 900 Sicherungs-Muttern DIN985  
 1.600 U-Scheiben DIN125  
 1.600 Muttern DIN934  
 600 Gewindeschrauben DIN84  
 400 Stahlschrauben DIN931

**Inhalt NFZ-Bestückung:**  
 1.100 Federringe DIN127  
 800 Sicherungs-Muttern DIN985  
 450 Stahlschrauben DIN933  
 1.100 Unterlegscheiben DIN 125  
 1.100 Kotflügelscheiben DIN9021  
 1.100 Stahlschrauben DIN933  
 425 Stahlschrauben DIN931  
 1.100 Muttern DIN934  
 700 Stahlschrauben DIN933  
 200 Stahlschrauben DIN931

**PKW-Bestückung** 13.800 DIN-Teile  
**Farbe:** **blau** **anthrazit**  
**Art.-Nr.** **4498/8718** **4498/8818**

**NFZ-Bestückung** 8.000 DIN-Teile  
**blau** **anthrazit**  
**4498/8712** **4498/8812**



## Dresselhaus®

### MOBILER KFZ-SCHUBLADEN-SCHRANK

Inkl. 7.265 DIN- und Befestigungsteile

- Fahrbar, mit vier Rollen und zwei Bremsen
- 9 Schubladen bestückt mit 7.265 DIN- und Befestigungsteilen
- Korpus RAL 7021 (schwarzgrau)
- Maße H 1.158 x B 592 x T 420 mm



**Art.-Nr.** **4498/9844**



## FLÜGELTÜRSCHRÄNKE

415 und 545 mm tief

Ihr Schrank für Lager, Werkstatt und Büro

- Made in Germany
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit Türverstärkung
- Versenktes Drehgriffschloss und 3-Riegel-Verschluss
- Sicherheits-Drehzylinderschloss mit Wechselylinder
- 4 verzinkte Fachböden, im Raster 30 mm verstellbar
- Maße (HxBxT): 1.950 x 890 x 415/545 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)
- Bodenbelastung 65 kg / Schrankbelastung bis 400 kg



**KIND**  
Betriebseinrichtungen

**Schrank** 415 mm tief 545 mm tief  
**Art.-Nr.** **31325-089-400**-(Farb-Nr.) **31325-089-500**-(Farb-Nr.)

**Zusatzböden** 2 Stück für 415 mm tief 2 Stück für 545 mm tief  
**Art.-Nr.** **31325-Z10-021** **31325-Z10-023**

Frontfarbe:	Lagerfarbe	Lagerfarbe	Lagerfarbe	Lagerfarbe	Lagerfarbe
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 6011 Resedagrün
17	49	77	86	34	58


## **KIND** KLEIDERSCHRANK

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Ebener Schrankboden ohne Abkantung
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Füße verzinkt und lackiert – Korrosionsschutz
- Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen mit Designlochung
- Verschweißter Handtuchhaken in der Tür
- Abteillbreite 300 mm, Abteilltiefe 500 mm
- Maße (HxT): 1.850 x 500 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise

**2 Spind-Abteile / 600 mm breit**  
**60201-213K022**-(Farb-Nr.)

**3 Spind-Abteile / 900 mm breit**  
**60201-313K022**-(Farb-Nr.)

**4 Spind-Abteile / 1.200 mm breit**  
**60201-413K022**-(Farb-Nr.)

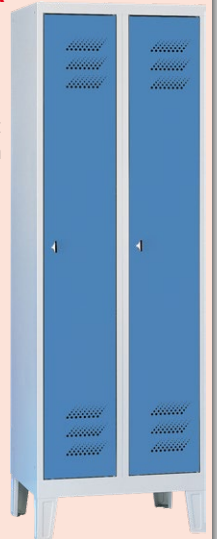

## SCHIEBETÜRSCHRÄNKE

600 mm tief

**KIND**  
Betriebseinrichtungen

Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Trennwand

- Mitteltrennwand und 8 verzinkte Fachböden, 17 mm höhenverstellbar
- Türen mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend
- Drehdruckzylinderschloss
- Maße (HxBxT): 1.950 x 1.500/2.000 x 600 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe anthrazitgrau RAL 7016
- Bodenbelastung 80 kg / Schrankbelastung bis 600 kg
- Made in Germany

**Schrank** 1.500 mm breit 2.000 mm breit  
**Art.-Nr.** **30302-150-600-49** **30302-200-600-49**

**Zusatzböden** 1 Stück 732 mm breit 1 Stück 982 mm breit  
**Art.-Nr.** **30300-Z10-011** **30300-Z10-005**



## SCHUBLADENSCHRÄNKE

Hohe Tragkraft, variable Nutzung

- Aus Qualitätsstahlblech stabil gefertigt
- Zentralverschluss mit Schubladen-Auszugssperre
- Schubladen mit Kugellager-Voll-Auszug 100 % (Tragkraft 70 kg)
- Griffleisten mit Bezeichnungstreifen
- Oberflächen pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten in verschiedenen RAL-Farben lieferbar (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)

**Technische Daten:** Tiefe 700 mm  
 Schubladenninnenmaße: 600 x 600 mm  
**Frontblendenhöhen:**  
 7 Schubladen: 50, 2x 100, 125, 2x 150, 250 mm  
 9 Schubladen: 2x 50, 3x 100, 3x 125, 150 mm  
**Gehäuse (HxBxT):** 1.030 x 715 x 700 mm

**Typ 234 mit 7 Schubladen** **Typ 237 mit 9 Schubladen**  
**Art.-Nr.** **43466-103-002**-(Farb-Nr.) **43466-103-006**-(Farb-Nr.)

**Unterteilungssortimente**  
**Für 5 Schubladen** **Für 8 Schubladen**  
**Art.-Nr.** **43466-Z30-901** **43466-Z30-902**




## WERKBÄNKE



### Robust und funktionell

- 40 mm Buchen-Multiplexplatte
- Seitliche Rasterlochung für Hakensysteme
- Schubladen mit stabilem Stahl-Kugellagerauszug 80% ausziehbar, mit 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zylinderschlösser mit Zentralverriegelung
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türen- und Schubladenfronten in verschiedenen RAL-Farben lieferbar (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)
- Weitere Farbvarianten auf Anfrage möglich
- Funktionsleiste zur Anbringung für optional erhältliche Strom- und Druckluftboxen
- Maße (HxBxT): 850 x 2.004 x 750 mm (723442: 850 x 1.524 x 750 mm)
- Schubladeninnenmaße (BxT): 450 x 600 mm



Art.-Nr. 723442-(Farb-Nr.)



Art.-Nr. 723632-(Farb-Nr.)



Art.-Nr. 723622-(Farb-Nr.)




Art.-Nr. 723611-(Farb-Nr.)



## FAHRBARE WERKBANK

### Höhe auf KIND Werkbänke abgestimmt

- Arbeitshöhe identisch zu KIND Werkbänken – ebene Arbeitsfläche bei Nutzung als Beistellwagen
- 40 mm Buchen-Multiplexplatte mit 240 kg belastbar
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zwischenboden höhenverstellbar, mit 30 kg belastbar, inkl. Abrollrand an 3 Seiten
- Grundboden mit 100 kg belastbar
- Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
- Maße (HxBxT): 850 x 1.125 x 750 mm

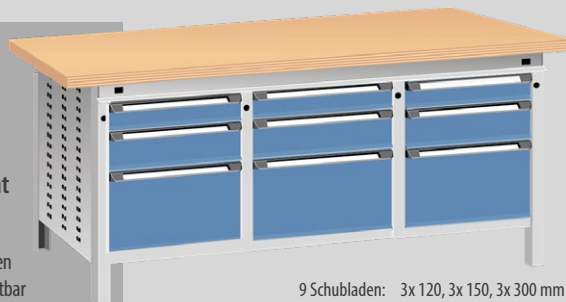

Art.-Nr. 721010-(Farb-Nr.)



Art.-Nr. 723662-(Farb-Nr.)

Frontfarbe:	Lagerfarbe	Lagerfarbe	Lagerfarbe	Lagerfarbe	Lagerfarbe
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 6011 Resedagrün
Farb-Nr.: 17	49	77	86	34	58



Art.-Nr. 723811-17

## WAGEN



- Böden aus Siebdruck-Birkensperrholz 15 mm mit Phenolharz-Beschichtung
- Stahlrohr/Winkelisen geschweißt, elektrostatische 2K-Kunstharzlackierung
- 2 Bock- und Lenkrollen inkl. Feststeller
- Vollgummi-Räder (Ø 125 bzw. 200 mm)

	Plattformwagen	Tischwagen leicht	Tischwagen schwer
Tragkraft:	500 kg	200 kg	500 kg
Ladefläche:	1.000x700 mm	850x500 mm	1.000x700 mm
Art.-Nr.	P 212	T 22	T 321



## LOCHPLATTEN Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz

- Stahlblech-Lochplatte 1,25 mm dick mit Versteifungen rückseitig
- Oberfläche pulverbeschichtet, ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016


Maße: 987 x 456 mm  
Art.-Nr. 23002-(Farb-Nr.)

Maße: 1.482 x 456 mm  
Art.-Nr. 23004-(Farb-Nr.)

Maße: 1.975 x 456 mm  
Art.-Nr. 23005-(Farb-Nr.)


Frontfarbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 5012 Lichtblau
Farb-Nr.:	16	12

- Lochquadrat 10 x 10 mm
- Lochabstand 38 mm vertikal und horizontal bleibt bei Montage mehrerer Platten neben-/ übereinander erhalten

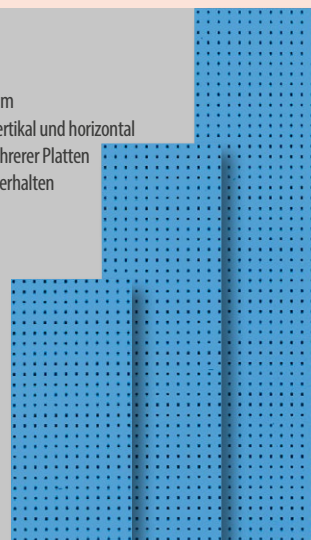


## WERKZEUG HALTERUNGSSORTIMENTE

- Für Lochplatten und OTTO KIND Werkbänke – Fixierung mit Schraube



28-tlg.  
Art.-Nr. 23197

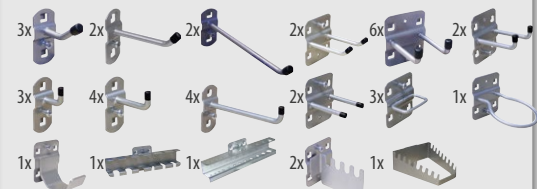

40-tlg.  
Art.-Nr. 23200

## ALU-LEITERN

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

**KUNZER**  
Qualität verbindet

Platzsparend zusammenklappbar

- Max. Traglast: 150 kg
- Stabil, leicht und kompakt
- Rutschfest



1-stufig

Aufgeklappt (LxBxH): 40 x 27 x 33 cm

Art.-Nr. 20921 L

3-stufig

44 x 63 x 61 cm

Art.-Nr. 20922 L

4-stufig

45 x 88 x 142 cm

Art.-Nr. 7 AL 04

## ALU-ARBEITSPLATTFORM

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

- Platzsparend zusammenklappbar
- Ideal für sicheres, ergonomisches Arbeiten an höheren Fahrzeugen wie z.B. SUV, Geländewagen, Wohnmobilen und Nutzfahrzeugen
- Trittfäche mit Anti-Rutschbelag



Technische Daten:

Tragkraft: 150 kg  
Plattform (LxBxH): 960x300x500 mm

Art.-Nr. 20920 L

## MOTORRAD-HEBEBÜHNEN

**unicraft**  
Werkstatttechnik

Ideal auch für die Kleingeräte-Reparatur

- Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Kompakt konstruiert – ideal für kleine Werkstätten
- Breite Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs



MHB 455

Technische Daten:

Höhe min./max.: 175 / 750 mm  
Reifenklemm-Schraubstock: 35 - 180 mm  
Plattform/Rampe: 2.200 x 680 / 650 x 680 mm  
seitliche Erweiterung: –  
Gewicht: 127 kg

Tragkraft 450 kg / manuelle Fußpumpe  
Art.-Nr. 620 1505

MHB 680

185 / 825 mm  
35 - 185 mm  
1.995 x 710 / 550 x 710 mm  
1.995 x 254 mm  
239 kg

680 kg / pneumatik Hydraulikpumpe  
Art.-Nr. 620 1506



MHB 680

## SITZ-/LIEGE-ROLLER

In Sitz- und Liegeposition arretierbar

- Widerstandsfähiger Kunstlederbezug
- 6 Lenkrollen

Tragkraft: max. 140 kg  
Maße: 1.000x430x110 mm

Art.-Nr. 20925 L



**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

## MONTAGE-ROLLBRETT

Schnelles, bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug

- Ölresistent
- Ergonomisch mit Kopfpolster
- Kleinteileablagereife beidseitig

Tragkraft: max. 130 kg  
Maße: 1.030x480x115 mm

Art.-Nr. 20950 L



**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

## ROLLHOCKER

**KUNZER**  
Qualität verbindet

Höhenverstellbar

- Sitzhöhe 38 - 51 cm, Belastbarkeit 150 kg
- 2 Werkzeugablagen (360° drehbar)
- Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. WK 3010



## SCHERENHUBTISCH FAHRBAR

**unicraft**  
Werkstatttechnik

Hydraulik-Hebevorrichtung 0,5 to.

- Robuste Stahlkonstruktion mit manueller Tischabsenkung
- Fußrollen mit Sicherheitsradschutz und -bremsen auf den Lenkrollen
- Fußhebel-Tischhöhenverstellung
- Überlastungs-Sicherheitsventil

Technische Daten:

Tragkraft: 500 kg  
Griffhöhe: 970 mm  
Gewicht: 120 kg




Art.-Nr. 615 0500

## WERKSTATTKRAN

- Klappbare Fußrohre – nur geringe Abstellfläche nötig (nicht WKP 1000)
- Pumphebel 360° drehbar – Bedienung von drei Seiten
- Tragkraft je nach Ausladung bis zu 2 to.

	WK 1003 LP	WK 2003	WK 2002 LP	WKP 1000
Fahrgestell:	klappbar	klappbar	klappbar	für Europalette
Tragkraft:	1 to.	0,5 / 1 / 1,5 / 2 to.	0,5 / 1 / 1,5 / 2 to.	0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 to.
Hubhöhe:	25 - 1.900 mm	25 - 2.535 mm	25 - 2.445 mm	430 - 2.475 mm
Maße (LxBxH):	152x98x138 cm	171x100x149 cm	184x105x140 cm	153x100x162 cm
Gewicht:	65 kg	90,5 kg	102 kg	85 kg
Unterfahrhöhe:	110 mm	190 mm	110 mm	155 mm
Art.-Nr.	620 1424	620 1423	620 1422	620 1430

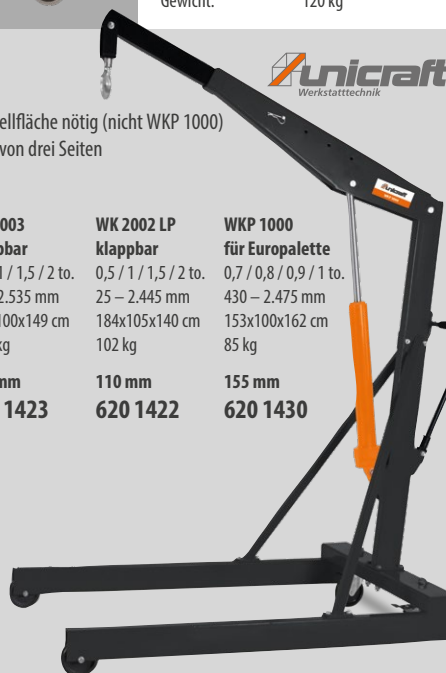

**unicraft**  
Werkstatttechnik

## GETRIEBE-HEBER

Der Helfer, wenn Ihnen die Hände ausgehen

- Aus-/Einbau von Getrieben, Achsen, Abgasanlagen etc.
- Stufenlose Hydraulik-Fußpumpe
- Absenken über Handregler
- 4 Lenkrollen für leichtes Rangieren

500 kg  
Höhe: 1.240 - 2.050 mm  
Kolbenstange: 0 30 mm  
Standfuß: 610x610 mm

Art.-Nr. 620 1410



1.500 kg  
1.195 - 1.985 mm  
0 45 mm  
524x510 mm

Art.-Nr. 620 1404