



REIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

01/2025

CTEK HOCHFREQUENZLADegerät

Vollautomatische Ladecharakteristik ohne Spannungsspitzen

- Batterieladen im angeschlossenen Zustand ohne Fahrzeugelektronik-Schäden
- SUPPLY = Spannungserhaltung bei Batteriewechsel
- RECOND = Wiederbelebung tiefentladener Batterien
- Pulserhaltungsladung – kann dauerhaft an die Batterie angeschlossen werden
- Temperaturfühler für optimale temperaturkompensierte Ladung
- 5 Jahre Garantie



Ladegerättyp: 8-stufig IUoUp
 Volt: 12 V
 Ladestrom: 0,8 A / 5 A
 Batteriekapazität: 1,2 bis 160 Ah
 Art.-Nr. MXS 5.0

RUD SCHNEEKETTEN NKW

RUDcompact GRIP V

- Für leichte und mittel-schwere LKW
- 16 mm Freigängigkeit
- Schnelle Montage
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- Hohe Laufruhe



z.B. Reifengröße: 215/65-16 225/70-15
 Art.-Nr. 200 2738 200 2739

z.B. Reifengröße: 235/65-16 265/65-17
 Art.-Nr. 200 2743 200 2757



ELEKTRO-HEIZAUTOMAT EM 2000

Effektive Heizkraft aus dem Stromnetz

- Mit Raumthermostat
- Schnelle Wärme
- Überall einsetzbar

WEITERE ELEKTRO-, GAS- UND ÖL-HEIZER AB LAGER VERFÜGBAR!



Technische Daten:
 Heizleistung: 2,0 kW
 Luftleistung: 220 m³/h
 Anschluss: 230 V (16A)
 Art.-Nr. 1614500



SCHEIBENFROSTSCHUTZ

Konzentrat, -60 °C

- Mit Super-Reinigungskraft für schnellere Schlierenbeseitigung
- Fächerdüsen geeignet
- Unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und Kunststoffe
- Mit Citrusduft



25 Liter 60 Liter 200 Liter
 Art.-Nr. 332 705 332 805 332 905



BREMSSFLÜSSIGKEIT IM KUNSTSTOFFKANISTER

DOT 4

- Nasssiedepunkt 157°C



Inhalt: 5 Liter
 Art.-Nr. L04 050

DOT 4 ESP

- Nasssiedepunkt 170°C
- Für Fahrzeuge mit ABS, ESP, ACR und TCS



Inhalt: 5 Liter
 Art.-Nr. L04 250



SCHEIBENFROSTSCHUTZ

Konzentrat, -60 °C

- Fächerdüsen geeignet
- Polycarbonat-Scheiben geeignet
- Vollständig biologisch abbaubar
- Methanolfrei
- Mit frischem Duft



25 Liter 60 Liter 208 Liter
 Art.-Nr. 803 025 803 060 803 208



AUSSENSPIEGEL

Qualität seit über 100 Jahren!



(Abb. ähnlich)

passend für:	VW Caddy 4 elektr. verstellbar beheizbar asphärisch	Ford Fiesta 6 elektr. verstellbar beheizbar asphärisch
Art.-Nr.	links 5867 807 rechts 5867 808	1807 807 1807 808

OPTIMAL GASFEDERN KOFFERRAUM



(Abb. ähnlich)

passend für:	VW Golf 5 (1K1)	VW Polo (9N)
Art.-Nr.	AG-51211	AG-50152
passend für:	Audi A3 (8PA)	BMW 3 Touring (E91)
Art.-Nr.	AG-50215	AG-50031

SKF WASSERPUMPEN




(Abb. ähnlich)

passend für:	VW Golf 6 (5K1)	Fiat 500 (312)
Art.-Nr.	VKPC 81307	VKPC 82100
passend für:	BMW X3 (E83)	Opel Astra J
Art.-Nr.	VKPC 88617	VKPC 85316

Emotive



ANLASSER / LICHTMASCHINEN

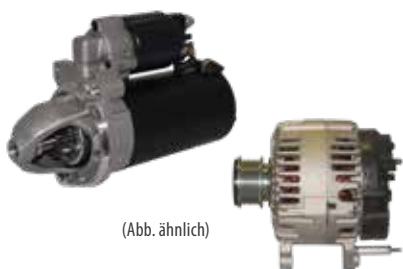

(Abb. ähnlich)

passend für:	Anlasser Seat Ibiza 2 (6K1)	Lichtmaschine Ford Ka 2 (RU8)
Art.-Nr.	220054A	210663A
passend für:	Renault Clio 4 (BH)	Opel Astra H (A04)
Art.-Nr.	220358A	210774A

Emotive



SPANNROLLEN



(Abb. ähnlich)

passend für:	Toyota Avensis (T25)	MB A-Klasse (W169)
Art.-Nr.	531 0891 10	531 0677 30
passend für:	BMW X5 (E53)	Mazda CX-30 (DM)
Art.-Nr.	531 0783 10	531 0760 10




TAUSCH-TURBOLADER-SERVICE-SET

So gut wie neu – die Alternative für die zeitwertgerechte Reparatur!

Komplett-Set bestehend aus:

- Turbolader
- Anbau-/ Montagesatz
- Ölzulaufleitung / Öl Ablaufleitung
- Erstbefüllungs-additiv



(Abb. ähnlich)

passend für:	VW Golf 6 (5K1) 2.0 TDI	BMW X1 (E84) 20 d
Art.-Nr.	T 981 421BL	T 981 026BL



BREMSELAGSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für:	VW Golf 7 (CD1) Vorderachse	Ford Kuga 2 Hinterachse
Art.-Nr.	0 986 494 660	0 986 494 528
passend für:	BMW X1 (F48) Hinterachse	Kia Cee'd (JD) Hinterachse
Art.-Nr.	0 986 494 812	0 986 494 627



BREMSSCHEIBEN



(Abb. ähnlich)

passend für:	Audi A3 (8P1) Hinterachse	MB Vito (W447) Hinterachse
Art.-Nr.	0 986 479 099	0 986 479 D12
passend für:	Opel Crossland X (P17) Vorderachse	BMW 3 (F30, F80) Hinterachse
Art.-Nr.	0 986 478 979	0 986 479 045



GLÜHLAMPEN +150%

- Gefertigt aus UV-abweisenden Quarzglas, dadurch deutlich fester und widerstandsfähiger
- Bis zu 150% mehr Helligkeit und einen bis zu 40 m längeren Lichtkegel

(Abb. ähnlich)

Art.-Nr.	H1 E117BR-1C
Art.-Nr.	H4 E115BR-1C
Art.-Nr.	H7 E111BR-1C



Emotive

WABCO KARTUSCHEN UND WABCOTHYL

Lufttrocknerkartusche

- Max. Arbeitsdruck 14 bar
- Rechtsgewinde M 39 x 1,5 mm

Art.-Nr. 432 410 222 7

Lufttrockenkartusche ASP

- Mit Koaleszenzfilter für verbesserte Filterwirkung zur Abscheidung kleinster Öltröpfchen
- Als Ersatz für Standardkartuschen verwendbar

Art.-Nr. 432 901 223 2

Wabcothyl 1 Liter

Bremsfrostschutz für Druckluftbremssysteme

Art.-Nr. 830 702 087 4



JURID

SCHIEBENBREMSBELAG-SATZ



(Abb. ähnlich)

passend für: MB Actros MP2, MP3 Vorder-/Hinterachse
 MB Atego Vorder-/Hinterachse
 Art.-Nr. 29 253 05 390 29 287 05 390

passend für: MB Actros MP4 Hinterachse
 MB Actros MP4 Vorderachse
 Art.-Nr. 29 244 05 390 29 246 05 390



STARTERBATTERIEN NKW

PREISE INKL. UMWELTBEITRAG



(Abb. ähnlich)

Promotive Silver

Calcium-Silber-Technologie, absolut wartungsfrei, Super Heavy Duty, 18 Monate lagerfähig

180 Ah, 1.000 A, 513x223x223 mm **680 108 100**
 225 Ah, 1.150 A, 518x276x242 mm **725 103 115**

Promotive EFB

Leistungsstarke Batterie für hohen Energiebedarf (Hotel-Funktion), 3-fache Zyklenlebensdauer, hohe Vibrationsfestigkeit

190 Ah, 1.050 A, 513x223x223 mm **690 500 105**
 240 Ah, 1.200 A, 518x274x242 mm **740 500 120**

Promotive AGM

Für anspruchsvollste Anwendungen und leistungsintensivste Funktionen 6-fache Zyklenlebensdauer, höchste Vibrationsfestigkeit

210 Ah, 1.200 A, 518x276x242 mm **710 901 120**



FAHRZEUGLAMPEN 24V

- Ausführung Standard und rüttelfest
- Einzeln in Kartonverpackung



Standard H1

Art.-Nr. 48702

H3

Art.-Nr. 48700

H4

Art.-Nr. 48892

H7

Art.-Nr. 48728



(Abb. ähnlich)

Rüttelfest H1 HD

48708

H3 HD

48709

H4 HD

48898

H7 HD

48729



STARTERBATTERIEN NKW

Auslaufsicher und völlig wartungsfrei

- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Top Label mit DIN-Vergleichsnummern
- Super Heavy Duty

PREISE INKL. UMWELTBEITRAG



(Abb. ähnlich)

110 Ah, 800 A, 513x175x210 mm **GR 110 SHD**
 140 Ah, 950 A, 513x189x223 mm **GR 140 SHD**
 180 Ah, 1.000 A, 513x222x220 mm **GR 180 SHD**
 230 Ah, 1.200 A, 518x273x241 mm **GR 230 SHD**



WISCHERBLATT



(Abb. ähnlich)

passend für: MB Sprinter Iveco Daily II

Art.-Nr. 132 603

MB Atego, Axor 2 Volvo FH/FM

132 652

passend für: MAN TGA, TGS

Art.-Nr. 132 704

MB Actros

132 702



LICHTSCHEIBE

- Passend für MAN TGA, TGL I, TGM I, TGS I und TGX I
- Vgl.Nr. 81.25229-6060
- 7-Kammerleuchte mit Rückstrahler



(Abb. ähnlich)

links Art.-Nr. 83832218

rechts Art.-Nr. 83832219



LED RUNDUMKENNLEUCHTEN

Rotal LED Compact

- 10 - 30 Volt



Montage Festanbau Art.-Nr. 2XD 013 979-001

Flex. Rohrstützen Art.-Nr. 2XD 013 979-011



KRAFTSTOFFFILTER



(Abb. ähnlich)

passend für: **MB Actros** **MAN TGA, TGS, TGX**
Art.-Nr. PU 999/1X **PU 1059X**

passend für: **MB Atego, Axor** **MAN M2000**
Art.-Nr. PU 1046/1X **PU 50 Z**



KEILRIEMEN

Marathon 2 - für höchste Belastung

- Flankenoffen, formgezahnt
- Präzisionsgeschliffen
- Ungemessen satzverwehndbar
- Schlupfunempfindlich und extrem verschleißfest



Art.-Nr.
AVX 13X1250 TM
AVX 12X1275 TM
AVX 13X1300 TM
AVX 13X1325 TM
AVX 13X1350 TM
AVX 13X1375 TM
AVX 13X1400 TM
AVX 13X1425 TM
AVX 13x1475 TM

WABCO KUPPLUNGSKOPF



(Abb. ähnlich)

Art.-Nr.
452 200 011 0 Vorrat Rot M22x1,5 Anhänger
452 200 012 0 Bremse Gelb M22x1,5 Anhänger
452 200 211 0 Vorrat Rot M22x1,5 Motorwagen
452 200 212 0 Bremse Gelb M22x1,5 Motorwagen
952 200 021 0 Vorrat Gelb M16x1,5 Anhänger
952 200 022 0 Bremse Gelb M16x1,5 Anhänger
952 200 221 0 Vorrat Rot M16x1,5 Motorwagen
952 200 222 0 Bremse Gelb M16x1,5 Motorwagen



KÜHLERSCHUTZ

D-48 Extra

Verwendbar u.a. für:
 MB 325.0
 MAN 324 Typ NF
 Liebherr Min.
 LH-00-COL3A
 VW TL 774 Ausf. C
 BMW LC-87
 MTU MTL 5048



Art.-Nr.
836 015 **1,5L**
836 005 **5L**
836 020 **20 L**
836 060 **60 L**
836 208 **208 L**



SCR ANTI-KRISTALL FÜR ADBLUE EAP 510

Hochwirksame Lösung zur Verhinderung von Kristallbildung von AdBlue®

- Perfekt für alle SCR-Systeme mit AdBlue
- Besonders in Fahrzeugen mit längeren Standzeiten
- 25 ml für 10 l AdBlue
- Einfach dosieren mit der praktischen Drückflasche
- Für den dauerhaften Einsatz
- Nicht für den Kraftstoff!



Art.-Nr. **250 ml**
005701



HARNSTOFFLÖSUNG ADBLUE®

Nach ISO 22241

- Zur Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie
- Preise für Tankbefüllungen (ab 1.000 Liter) auf Anfrage



Art.-Nr. **60 Liter** **208 Liter**
 Fass Fass
845060 **845208**



ZURRGURT MIT RATSCHKE, 2-TEILIG ANTI-RUTSCHMATTE

Zurrgurt mit Ratschke

- Länge: 8,0 m mit Spitzhaken
- Zulässige Zugkraft 2.500 daN gestreckt, 5.000 daN Umreifung
- DIN/EN 12195-2



Art.-Nr. **090.800-00A**
Einzeln
ab 10 St.

Anti-Rutschmatte

- Maße 5.000 x 250 mm
- Stärke 8 mm, Material SP7210



Art.-Nr. **090.814-20A**



WARNTAFELN

Warnmarkierungen für Hubladebühnen

- Größe (BxH): 250 x 400 mm
- Aus PVC-Gewebe, geschweißt
- Inkl. Halter aus Aluminium
- Retroreflektierend Typ II



Art.-Nr.
 Linksweisend **1700 022**
 Rechtsweisend **1700 032**

Parkwarntafel, klappbar

- Größe (BxH): 285 x 285 mm
- Ausführung aus Aluminium
- Prismenrückstrahler, klappbar
- Retroreflektierend Typ III



Art.-Nr.
 Linksweisend **1600 060**
 Rechtsweisend **1600 070**



RUNDSCHLINGEN



Einfachummantelung, 46 mm breit:

Tragkraft: 2000 kg (direkt), 1600 kg (Schnürgang), 4000 kg (parallel), 1400 kg (umgelegt)

Länge: Art.-Nr.
 100 cm **20011RS**
 200 cm **20021RS**
 300 cm **20031RS**

Einfachummantelung, 57 mm breit:

Tragkraft: 3000 kg (direkt), 2400 kg (Schnürgang), 6000 kg (parallel), 2100 kg (umgelegt)

Länge: Art.-Nr.
 200 cm **30021RS**
 300 cm **30031RS**
 400 cm **30041RS**





SCHMIERFETT MULTIS EP2

Teilsynthetisches Lithium-EP-Fett

- Zur Schmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Radlagern, Gelenken aller Art, Fahrgestellen uvm.
- Wasserbeständig
- Universell einsetzbar und mischbar
- Temperaturbereich: -25°C bis +120°C

Spezifikationen:
ISO 6743-9: L-XBCEB 2
DIN 51 502: KP2K-25 (EP2)

400 g 500 g Kartusche
Lubeshuttle „Reiner System“

Art.-Nr. 225787 208514



RUBIA OPTIMA 3500 FE 5W-30

Für neueste Dieselmotoren bis EURO 6

Spezifikationen: ACEA E4 / E7 / E6 / E9 / E11
API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4

Freigabe: MB 228.51 / 228.52
CUMMINS CES 20086
Volvo VDS-4.5
MACK EO-S 4.5
Renault VI RLD-3
MAN M 3775 u. 3777

Empfehlung: Iveco 18-1804 TLS E6
DAF

Weitere Gebinde:
Direktbefüllung (auf Anfrage)

Art.-Nr.
228205 20L
228206 208L



RUBIA OPTIMA 3100 10W-40

Dieselmotorenöl, für EURO 4 und EURO 5-Motoren

Spezifikationen: ACEA E6 / E7/E4/E8/E9/E11
API CI-4/CH-4/CK-4

Freigabe: MB 228.51 MTU Typ 3.1
Volvo VDS-4.5 MACK EO-S4.5
Renault RLD-3 MB 228.52

Empfehlung: MAN M 3271-1, M 3477
DAF (Motoren ab EURO 4)
Liebherr, Iveco

Weitere Gebinde:
5L und Direktbefüllung (auf Anfrage)

Art.-Nr.
228901 20L
228826 60L
228900 208L



GETRIEBEÖLE

Gear UNI 80W-90

Empfehlungen:
API GL-5
MAN PRF – 2105D
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A/12E/
16B/17B/19B/21A



Art.-Nr.
365 020 20 Liter
365 060 60 Liter
365 208 208 Liter

Gear SYNT 75W-90

Empfehlungen:
API GL-4/5
MAN 341 Typ Z2
DTFR 12B100
VW G 052 145 A1
Opel 19 40 182
Ford 1 347 488
BMW 83 22 9 407 768
GM 93165290

Art.-Nr.
374 020 5 Liter
374 060 60 Liter
374 208 208 Liter



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1"

Lösemoment bis 4.000 Nm

- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber 1 Zoll
- Hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Beweglichkeit
- 3 Reaktionsmodi für automatischen Stopp sowohl vorwärts als auch rückwärts wählbar
- Elektronische Schlagkraftauswahl 4-stufig

Technische Daten: **40 V**
Löse-Drehmoment: max. 4.000 Nm
Anzugsmoment: 600 / 1.000 / 1.600 / 3.150 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 700 /
(je Stufe): 850 / 1.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl 0 - 1.200 / 1.300 /
(je Stufe): 1.500 / 1.750 /min.



kurze Spindel (ab März verfügbar) **163 mm verlängerte Spindel**
ohne Akku und Ladegerät
Gewicht: 10,8 - 11,8 kg
Art.-Nr. TW 009 GZ **TW 010 GZ**



AKKU-KIT 40 V

2 Li-Ion Akkus mit Schnell-Ladegerät

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Zusatzakkus zum Paketpreis

- Als Starter-Set oder zur Ergänzung Ihrer Akku-Ausrüstung
- Akku-Kapazitätsanzeige



40V
2x 40 V / 4,0 Ah 2x 40 V / 5,0 Ah
Art.-Nr. 191 L77-9 191 V6-0



AKKU-START 12/24 VOLT

Inkl. Ladegerät mit Pulsleadeerhaltung

Startkraft für Fahrzeuge bis 500 PS

- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie
- Kurzschluss-/Verpolungsschutz / Spannungsspitzenfrei Starten
- Ladezangen: sehr breiter Öffnungswinkel und LED
- Voltmeter, Steckdose 12 V



Für Fahrzeuge bis: **500 PS** **500 PS – fahrbar**
Startstrom 12 V/24 V: 2.400 A / 1.200 A 2.400 A / 1.200 A
Spitzenstrom 12 V/24 V: 6.200 A / 3.100 A 6.200 A / 3.100 A
AGM-Akku: 2x 25 Ah = 50 Ah 2x 50 Ah = 100 Ah
Kabel: 1,35 m / 50 mm² 1,95 m / 70 mm²
Art.-Nr. AS 12-24/2400 ASF 12-24/2400



STARHILFEKABEL PRO

- Kunststoffisolierte Vollmetallzangen
- Kabel aus extrem flexiblen Kupferdrähten (100% Cu)
- In praktischer Tragetasche
- SAFE-SCHUTZSCHALTUNG verhindert Schäden an der Bordelektronik durch Spannungsspitzen (nur SAFE-Ausführung)



SAFE-Ausführung
Bezeichnung **Art.-Nr.**
35mm² / 700A / 4,5m **056 541**
50mm² / 1.000A / 4,5m **056 558**
50mm² / 1.000A / 5m / SAFE **056 619**



PKW SCHMIERSTOFFE

CLEANTEC DXS 5W-30

Verwendbar für:
ACEA SP (RC)
GM dexos1™ Gen. 3
GM 6094M
Ford WSS-M2C929-A
Fiat 9.55535-DM1
Chrysler MS-6395



NEU

Art.-Nr.	
385 001	1L
385 005	5L
385 020	20L
385 060	60L
385 208	208L

ECO DXS 0W-20

Verwendbar für:
API SP (RC), API SN Plus (RC)
ILSAC GF-5/GF-6A
GM dexos1™ Gen. 3
GM 6094M
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C947-B1
Ford WSS-M2C962-A
Fiat 9.55535-CR1



NEU

Art.-Nr.	
255 001	1L
255 005	5L
255 020	20 L
255 060	60 L
255 208	208 L

ECO DXS 5W-20

Verwendbar für:
API SP (RC), API SN Plus
ILSAC GF-5/GF-6A
GM dexos1™ Gen. 3
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C945-B1
Ford WSS-M2C960-A
Fiat 9.55535-CR1



NEU

Art.-Nr.	
256 001	1L
256 005	5L
256 020	20 L
256 060	60 L
256 208	208 L



KÜHLERSCHUTZ

D-65

Verwendbar u.a. für:

VW TL 774 Ausf. L(G12evo)
BMW LC-18, Volvo Cars
VW TL 774 Ausf. C/D/F/G/J
BMW LC-87
Deutz CC-14



**ERFORDERL. FÜR
VAG-FZG. AB 06/2018**

Art.-Nr.	
835 015	1,5L
835 005	5L
835 020	20 L
835 060	60 L
835 208	208 L



DESTILLIERTES WASSER

Entspricht DIN 43530

- Geeignet für viele Bereiche
- Keine Verkalkung der Geräte
- Zur Beigabe zum Kühlerschutz



5 Liter Kanister	20 Liter Kanister	60 Liter Kanister
Art.-Nr. WASSER.5L	WASSER.20L	WASSER.60L



SCHIEBENFROSTSCHUTZ

WINTERBEAST,
Gebrauchsfertig bis -20 °C

**%
Aberkaufs-
Aktion**

- Super Reinigungskraft mit wenigen Wischtakten
- Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Deutlich reduzierter Verbrauch
- Fächerdüsen geeignet



3 Liter Kanister
Art.-Nr. 135 400



BRUNOX® EPOXY

Millionenfach bewährt!

- Patentierter Roststopp & Grundierer in Einem
- Dringt tief in die Rostporen ein
- Verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen
- Für die Sanierung von Maschinen, Aufbereitung von Fahrzeugen uvm.



400 ml Spray	1 Liter Pinseldose
Art.-Nr. BR0,40EP	BR1,00EP



MULTI UBS WAX

Transparent

- Schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- Flexible und leicht klebrige Wachsschicht mit hervorragender Temperaturbeständigkeit
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Beständig gegen Wasser, Öl und Salzsprühnebel
- Schutz- und Nachkonservierung, hoch kriechfähig



Art.-Nr.	
73450	500 ml Dose
73410	1.000 ml Dose



DICHTUNGSPAPIER-SORTIMENT

Format 210x300 mm

- Inhalt:
- Abil N - 0,25 mm, 0,50 mm, 1,00 mm
 - EWP 207 - 0,75 mm
 - FW 522 - 1,25 mm



Art.-Nr. 447.101

Dresselhaus WERKSTATTSCHONER

Stabilo – Premium-Qualität

- Aus hochwertigen Kunstleder
- Kopfstütze abgedeckt
- Gummizugbefestigung
- Für alle Fahrzeugtypen

Art.-Nr. 4711

Stabilo – Premium-Qualität für Sitze mit integriertem Seiten-Airbag

- Aus hochwertigen Kunstleder
- Kopfstütze abgedeckt
- Gummizugbefestigung
- Für alle Fahrzeuge mit Seiten-Airbag

Art.-Nr. 4720-1



VARTA KNOPFZELLEN

- Durchmesser 20 mm
- 3 Volt

(Abb. ähnlich)



CR2025
Höhe 1,6 mm
170 mAh

Art.-Nr. 06025.5BL

CR2016
Höhe 1,6 mm
90 mAh

Art.-Nr. 06016.5BL

CR2032
Höhe 3,2 mm
230 mAh

Art.-Nr. 06032.5BL

TRUSS

SCHNEESCHIEBER

Alu-Schieber

- Robuster Aluschieber
- Mit Federstahlkante
- Größe: 50 cm breit
- Ovalstiel 150 cm

Art.-Nr. 50TAF3

Alu-Muldenschaufel

- Hochgezogene Seitenränder
- Mit Alu-Profilkante
- Größe: 56 cm breit
- Stiel 130 cm

Art.-Nr. 9TM56X



Atera TRAGERSYSTEME

SKI- UND SNOWBOARD TRÄGER

NOVA 4

- Der NOVA 4 – Klare Linien treffen auf unschlagbare Nutzerfreundlichkeit
- Extra weiche Gummiauflagen
- Großer Drucköffner zum leichten Öffnen
- Inkl. Erhöhungsfüße für Skier mit großen Bindungen
- Passender ATERA Grundträger notwendig



Art.-Nr. 082 724


kloeckner metals

SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT

Je Rolle 15 kg – verkupfert

- MAG-Schweißen unlegierter und niedriglegierter Stähle
- L-Spulung: Korbspule K300

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



Stärke:	0,8 mm	0,8 mm	1,2 mm	1,2 mm
	KSM 2	KSM 3	KSM 2	KSM 3
Art.-Nr.	0,8	0,8/SG3	1,2	1,2/SG3

HAZET Das Werkzeug

AUSBLASPISTOLE MIT KONUS-SATZ

Problemlöser bei fester Zündspulengummihülse

- Dichtendes Ausblasen/Reinigen von Leitungen, Schläuchen, Bohrungen
- Lösen (aufblähen) festsitzender Zündspulenstecker
- Demontage von Stabzündspulen



Art.-Nr. 9040-4/6

KUNZER Qualität verbindet KNICKLAMPE

- Spotlicht
- Magnetfuß
- Gleichmäßig flächiges Licht
- Dimmfunktion

180° SCHWENKBAR / 2X 90° DREHBAR

	PL-071		PL-082
Lichtstrom:	300 lm		600 lm
Spot:	70 lm		120 lm
Leuchtdauer:	3 h		2,5 h
Spot:	7,5 h		6 h
Ladezeit:	3,5 h		3,5 h
Gewicht:	125 g		210 g

Art.-Nr. **Mini Slim**
PL-071

Art.-Nr. **Slim**
PL-082



SCANGRIP CONNECT

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V MIT STATIV

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

- Kompatibel mit dem Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch / AMPShare, Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Ridgid, Snap-On, Würth
- Connector mit automatischem Tiefentladungs- und Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und durch TÜV Rheinland geprüft
- Adapter (Art.Nr. 03.6123 C) für 230V Betrieb verfügbar
- Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern – 360° flexibel drehbar
- Schnellfallsystem für einfachen Auf- und Abbau

Technische Daten:	TOWER 5 CONNECT
Lichtstrom:	2.500 / 5.000 Lumen (2 Stufen)
Lichtstärke:	4.000 / 8.000 Lux@0,5m (2 Stufen)
Abstrahlwinkel:	110°
Stativhöhe:	1.200 - 2.030 mm
Betriebsdauer:	2,0 - 4,5 h (mit 18V/5,0Ah Akku)
Gewicht:	5,2 kg

LIEFERUNG OHNE AKKU – Connectoren für andere Hersteller preisgleich verfügbar

für 18 V Akkus von	METABO / CAS	MAKITA	BOSCH Blau / AMPShare	Milwaukee	DeWalt
Art.-Nr.	03.6105 C	P+03.6105 C #1	P+03.6105 C #2	P+03.6105 C #3	P+03.6105 C #4



SW STAHL WERKSTATTWAGEN GEFÜLLT

PROFESSIONAL TOOLS

- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert, einzeln verriegelbar, zentral abschließbar
- Lochung an Seitenwand
- Kunststoff-Kantenschutz



SCHLAGSCHRAUBER, STECKSCHLÜSSEL UND MAGNETHALTER GRATIS! NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Art.-Nr. 207-tlg. Z 3723



unicraft Werkstatttechnik SYNCHRON-BENZIN-STROMERZEUGER

- Generator mit Kupferwicklung
- Kurzzeitig bis 3-fache Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR
- Überlastschuttschalter
- Lange Laufzeit durch großen 25L Tank

% Überkaufs-Aktion



KRAFTSTOFFKANISTER MIT AUSGIESSER GRATIS!

Technische Daten: **PG-E 80 TEA**
 Steckdosen: 2x 230 V Schuko, 1x 400 V CEE/16 A
 Notleistung LTP 230/400V: 2,5 / 7,0 kW
 Dauerleistung COP 230/400V: 2,3 / 6,5 kW
 Anlasser: E- / Handstart
 Laufzeit bei 50 / 100% Last: 13 / 8,5 h

Art.-Nr. P+670 6080

HOFMANN MONTIERGERÄT MONTY 3300-22 SMARTSPEED

- Ausgestattet mit easymont für die Bearbeitung von Problemreifen
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Pedalbetätigtes Füllsystem, Manometer an Säule montiert
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Smart Speed Technik für maximal mögliche Drehzahl
- Drehzahl 7-18 kpm

Technische Daten:
 Spannungsbereich: 10-24 Zoll
 Felgenbreite: -12 Zoll
 Reifenbreite: max. -13 Zoll
 Raddurchmesser: max. 1.000 mm
 Abdrückbereich: 40-392 mm



Zubehör: Stange mit konischer Rolle

Bei technischen Fragen melden Sie sich bitte bei: Thomas Voderhuber Tel.: 0170 / 79 96 219

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

BREMBO BREMSEN Trainings auf höchstem Niveau

in Traunstein: Dienstag, 4.02.2025
 in Mühldorf: Mittwoch, 5.02.2025
 Beginn 19.00 Uhr
 kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Hydraulisches System, Schäden und Lösungen
- Bremsbeläge und Bremscheiben - Diagnose, Schäden und Fehlervermeidung

NEIMCKE WERKSTATT NACHMITTAG

Digitale Arbeitsprozesse – praktische Anwendung in der KFZ-Werkstatt
 in Traunstein: Mittwoch, 5.02.2025
 Beginn 14.00 Uhr
 kostenlos*

Schulungsinhalte:

- WSN (ASA) Vernetzung Werkstattgeräte und NEIMCKE Profi (DMS)
- Digitale Dialogannahme mit Tablet und NEIMCKE Profi
- HaynesPro Ultimate – geführte Fehlersuche
- Fahrzeugschenscanner
- Automatisierte Diagnose mit mega macs X

KUNDENGEPRÄCHE ERFOLGREICH FÜHREN

Kundenkontakt, Kundengespräche, Wahrnehmung, Körpersprache und zielgerichtete Gesprächsführung
 in Traunstein: Dienstag, 18.02.2025
 Beginn 9.00 Uhr
 Teilnahmegebühr 289,00 €*
Schulungsinhalte:

- Motivation: Was uns antreibt
- Psychologie der Kommunikation
- Beschwerden als Chance erkennen
- Terminvereinbarung mit dem Kunden
- Telefonieren mit System
- Souverän auftreten/Konflikte meistern
- Statusverhalten erkennen und richtig reagieren

WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR EINSTEIGER

In der Kfz-Werkstatt und im Kfz-Handel (NEIMCKE-Profi Rechnungsprogramm)
 in Traunstein: Mittwoch, 19.02.2025
 Beginn 9.00 Uhr
 Teilnahmegebühr 199,00 €*
Schulungsinhalte:

- Stammdatenverwaltung (Kunden, Fahrzeuge, Lager)
- OP-Verwaltung/Mahnwesen
- Reifenlager
- Serienbriefe
- Kassenbuch
- Werkstattplaner (bei Bedarf)
- Schnittstellen zu DATEV, SilverDAT und weitere

ATR CAMP DER CHAMPS 2025

2-tägige Praxis-Weiterbildungs-Challenge für alle Azubis!
 in Traunstein: Dienstag, 25.02.2025 und Mittwoch, 26.02.2025
 Beginn 09.00 Uhr
 kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Verbrennungsprinzip
- Direkteinspritzung
- Aufbau und Funktion von Common-Rail-Systemen
- Problembeschreibung und Fehlersuche
- Diagnose an Diesel- & Benzinmotoren
- Aufladungssysteme
- Aufbau und Funktion von Turboladern
- Diagnose und Fehlersuche
- Austausch von Turboladern

* Bei den kostenlosen Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei kostenpflichtigen Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeabschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com